



INFORMÁTICA PARA ENGENHARIA

MODULARIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CÓDIGO

Prof. Dr. Daniel Caetano

2019 - 1


Objetivos

- O que são módulos
- Entender a utilidade das funções
- Compreender o escopo das variáveis
- Capacitar o aluno para criar suas próprias funções

- **Atividades Aula 8 – SAVA!**



Material de Estudo

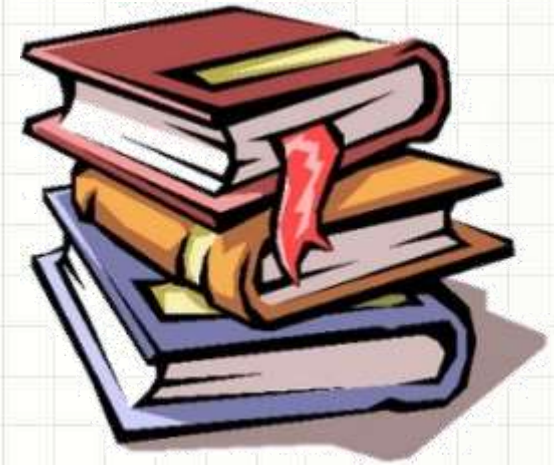

Material

Acesso ao Material

Notas de Aula e
Apresentação

<http://www.caetano.eng.br/>
(Informática para Engenharia – Aula 8)

Material Didático


Lógica de Programação, págs 173 a 187.

Biblioteca Virtual

“Lógica de Programação – Fundamentos da
Programação de Computadores”, págs 7 a 47.

LEMBRETE: CONSULTAR O “DEPOIS” DA AULA 8 NO SAVA!


LEMBRETE: CONSULTAR O “ANTES” DA AULA 9 NO SAVA!

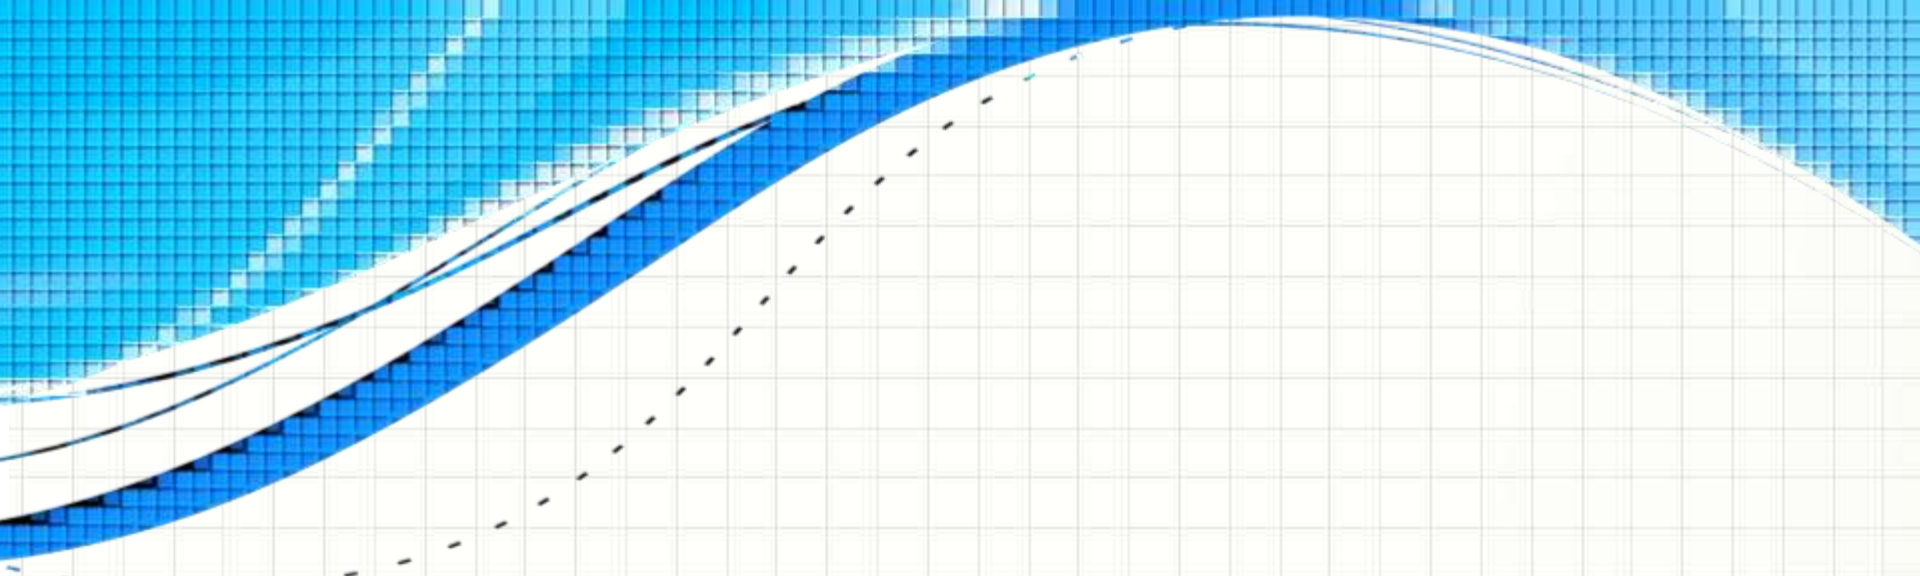

MÓDULOS

Módulos em Python

- Módulos são conjuntos de funções prontas
 - “Pacotes”

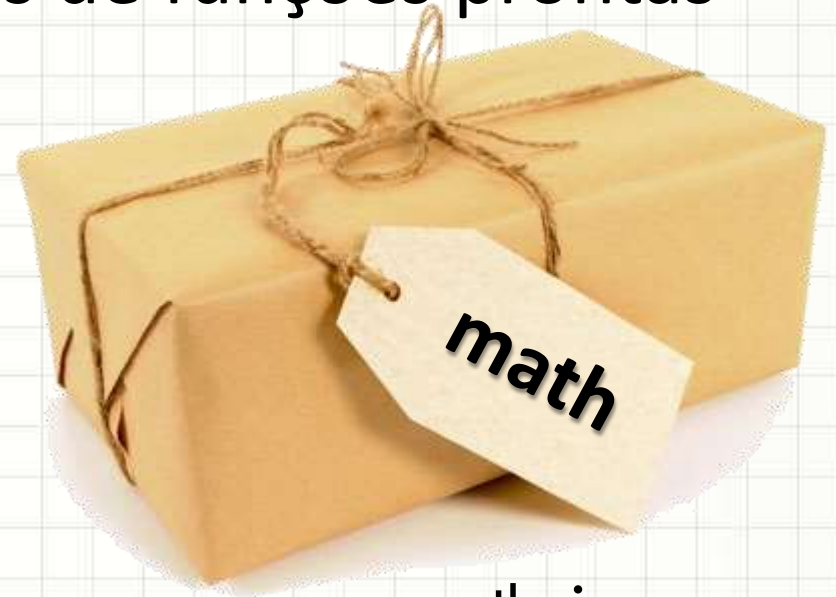


- Já os usamos: import

- math
- string

math.sin
math.log
...

- Podemos criar os nossos...!

- Mas precisamos aprender a criar funções antes!

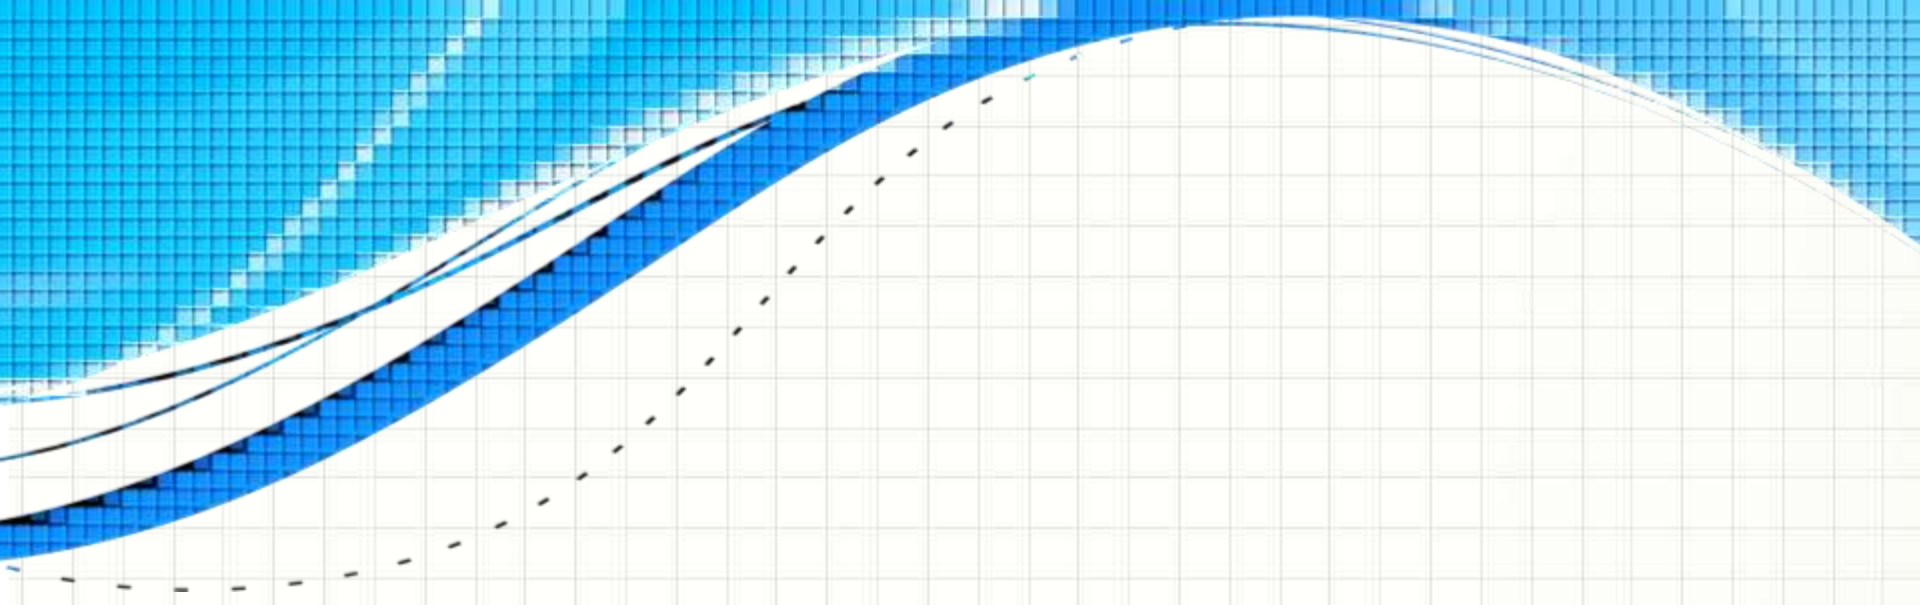

FUNÇÕES SIMPLES

Funções Simples

- Situação: imprimir 5x o seguinte texto:
Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano
- Um jeito de fazer seria usar vários “print”:

aula08ex01.py

```
# Imprime 5x uma mensagem  
print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)  
print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)  
print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)  
print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)  
print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)
```

E se eu quiser mudar a versão?

Funções Simples

- Será que não tem um jeito mais simples?
 - Há vários!
- Um deles: definir uma função

aula08ex01a.py

```
# Imprime 5x uma mensagem
```

```
def mostra_mensagem(): 
```

```
    print ("Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano")
```

Indentação

**Vamos
experimental?**

Funções Simples

- Será que não tem um jeito mais simples?
 - Há vários!
- Um deles: definir uma função

aula08ex01a.py

```
# Imprime 5x uma mensagem
```

```
def mostra_mensagem():
```

```
    print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)
```

```
mostra_mensagem()
```

“chamar” a função:

Solicitar ao computador que a execute

Observe o uso dos parênteses!

Funções Simples

- Será que não tem um jeito mais simples?
 - Há vários!
- Um deles: definir uma função

aula08ex01a.py

```
# Imprime 5x uma mensagem
```

```
def mostra_mensagem():
```

```
    print (“Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano”)
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

E para mudar a versão?

```
# Repita quantas vezes quiser!
```

Funções Simples

- Será que não tem um jeito mais simples?
 - Há vários!
- Um deles: definir uma função

aula08ex01a.py

FUNÇÃO

```
# Imprime 5x uma mensagem
```

```
def mostra_mensagem():
```

```
    print ("Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano")
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
# F
```

Declaração da Função:
define o nome e o
código da função

Funções Simples

- Será que não tem um jeito mais simples?
 - Há vários!
- Um deles: definir uma função

aula08ex01a.py

```
# Imprime 5x uma mensagem
```

```
def mostra_mensagem():
```

```
    print ("Sistema de Impressão v.1.0, (c) Daniel Caetano")
```

```
mostra_mensagem()
```


```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
mostra_mensagem()
```

```
# Rep
```

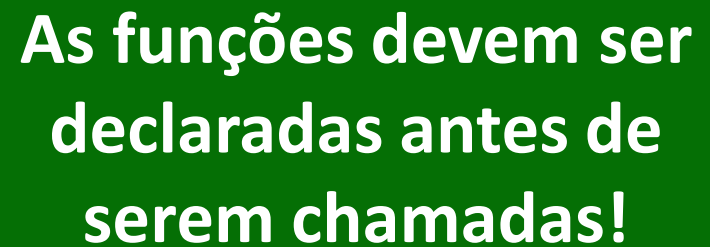

As funções devem ser declaradas antes de serem chamadas!

Outro Exemplo de Função

- Crie a função para a assinatura do e-mail:

Atenciosamente,
Prof. Daniel Caetano
prof@caetano.eng.br

aula08ex02.py

```
# Imprime a assinatura do e-mail
```

```
def assinar():
```


```
    print ("Atenciosamente,")
```

```
    print ("Prof. Daniel Caetano")
```

```
    print ("prof@caetano.eng.br")
```

```
assinar()
```

Experimentemos!

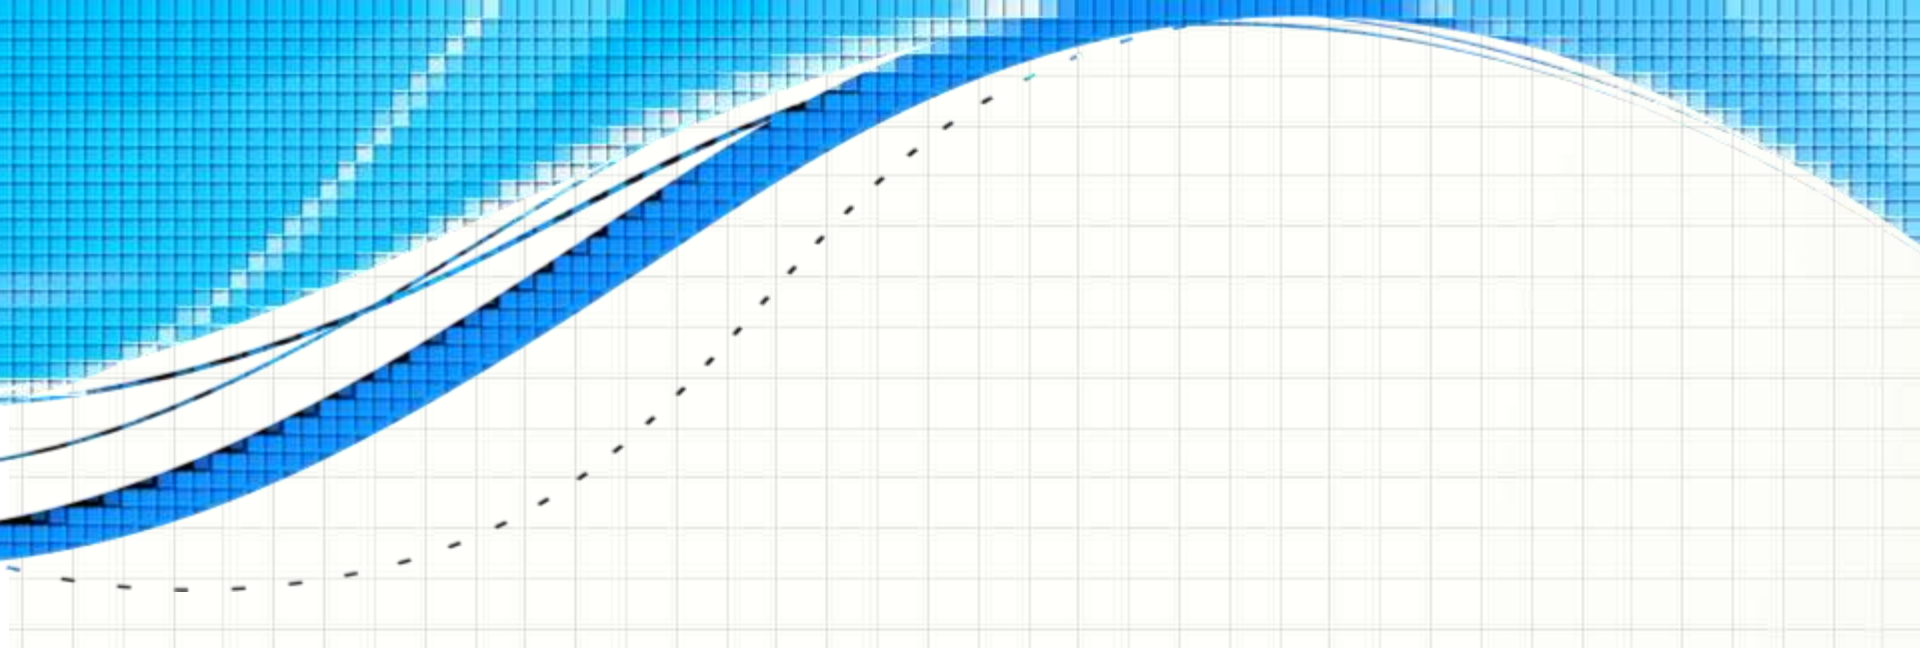

NOSSO PRIMEIRO MÓDULO

Criando um Módulo

- Crie o arquivo abaixo

mensagem.py

Nome do Módulo

```
# Imprime a assinatura do e-mail
```

```
def assinar():
```

Nome da Função

```
    print ("Atenciosamente,")
```

```
    print ("Prof. Daniel Caetano")
```

```
    print ("prof@caetano.eng.br")
```

Usando um Módulo

- Crie o programa abaixo e execute

meuprograma.py

```
import mensagem
```

```
# Usa o módulo “mensagem.py”
```

```
print (“Programa de demonstração do uso de um módulo”)
```

```
mensagem.assinar()
```

Tenho que escrever
tudo isso?

Apelido de um Módulo

- Crie o programa abaixo e execute

meuprograma.py

```
import mensagem as msg  
# Usa o módulo "mensagem.py"  
print ("Programa de demonstração do uso de um módulo")  
  
msg.assinar()
```

Apelido do Módulo


Módulos Mais Úteis

- Como tornar nossos módulos mais úteis?
 - Criando funções mais úteis!



- Como criar funções mais úteis?



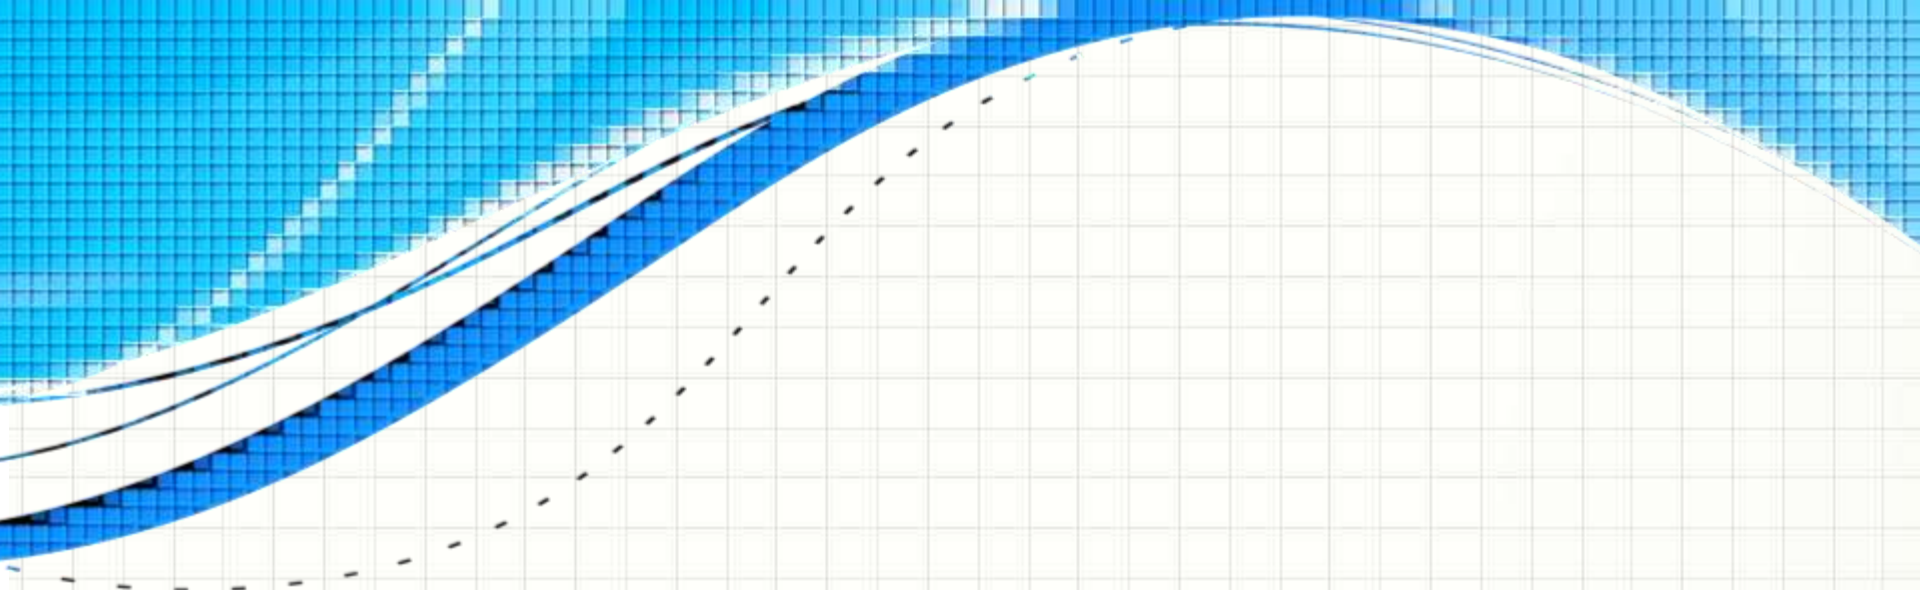

FUNÇÕES COM PARÂMETROS

Funções com Parâmetro

- Até agora, funções funcionam sempre igual!
 - Por exemplo: assinatura de um único professor

Atenciosamente,

Prof. Daniel Caetano

assinar()

- Como fazer função de assinatura genérica?

Atenciosamente,

Prof. *[nome]*

assinar("Daniel Caetano")

Funções com Parâmetro

- Crie a função para a assinatura do e-mail:

Atenciosamente,
Prof. *[nome]*

aula08ex03.py

```
# Imprime a assinatura do e-mail genérica
```

```
def assinar(nome):
```

```
    print ("Atenciosamente,")
```

```
    print ("Prof.", nome)
```

```
assinar()
```

Funcionou?

Funções com Parâmetro

- Crie a função para a assinatura do e-mail:

Atenciosamente,
Prof. *[nome]*

aula08ex03.py

```
# Imprime a assinatura do e-mail genérica
```

```
def assinar(nome):  
    print ("Atenciosamente,")  
    print ("Prof.", nome)
```

```
assinar("Daniel Caetano")
```

E agora?

Funções com Vários Parâmetros

- Crie a função para a assinatura completa:

Atenciosamente,

Prof. *[nome]*

[e-mail]

aula08ex04.py

```
# Imprime a assinatura de e-mail genérica completa
```

```
def assinar(nome, email):  
    print ("Atenciosamente,")  
    print ("Prof.", nome)  
    print (email)
```

```
assinar("Daniel Caetano", "prof@caetano.eng.br")
```

Funcionou?

Funções com Parâmetros

- Função para calcular $IMC = P/A^2$

aula08ex05.py

```
# Calcula e imprime IMC
```

```
def imc(p, a):
```

```
    imc = p/a**2
```

```
    print("O IMC é:", imc)
```


```
# Testa função
```

```
imc(50, 1.60)
```

```
imc(75, 1.70)
```

```
imc(85, 1.75)
```


Funções com Parâmetros



- Calcular o volume de um cone

aula08ex06.py

```
# Imprime volume do cone
```

```
def volume_cone(r, h):
```

```
    v = (1/3) * 3.1415 * r**2 * h
```

```
    print("O volume do cone é: %.2f" %v))
```

```
# Testa função
```

```
volume_cone(10, 2)
```

```
volume_cone(5, 3)
```

```
volume_cone(2.5, 10.2)
```

Ou seja: criar uma função é ensinar uma tarefa nova ao computador... E dar um nome para ela!



FUNÇÕES COM RETORNO


Funções com Retorno

- Vimos: fazer conta e mostrar o resultado
 - Posso usar o resultado depois?
 - Vamos testar?

aula08ex07.py

```
# Calcula área do círculo
def área_circulo(r):
    área = 3.141592 * r**2

# Testa função
área_circulo(2)
print("A área do círculo é:", área)
```



Funcionou?

As variáveis que existem na função são diferentes das que existem no programa principal!


Funções com Retorno

- Vimos: fazer conta e mostrar o resultado
 - Posso usar o resultado depois?
 - Como resolver?

aula08ex07.py

```
# Calcula área do círculo
def área_circulo(r):
    área = 3.141592 * r**2
    return área

# Testa função
a = área_circulo(2)
print("A área do círculo é:", a)
```



Funcionou?

Return serve para “devolver” um valor de uma função para o programa principal

Funções x Procedimentos


- “Funções” retornam resultados... ou não.
 - Alguns autores dão nomes diferentes

- **Procedimentos** (procedures)
 - Quando **não retorna** um valor

```
print(...)
```

- **Funções** (functions)
 - Quando **retorna** um valor

```
int(...)  
input(...)  
math.sin(n)
```

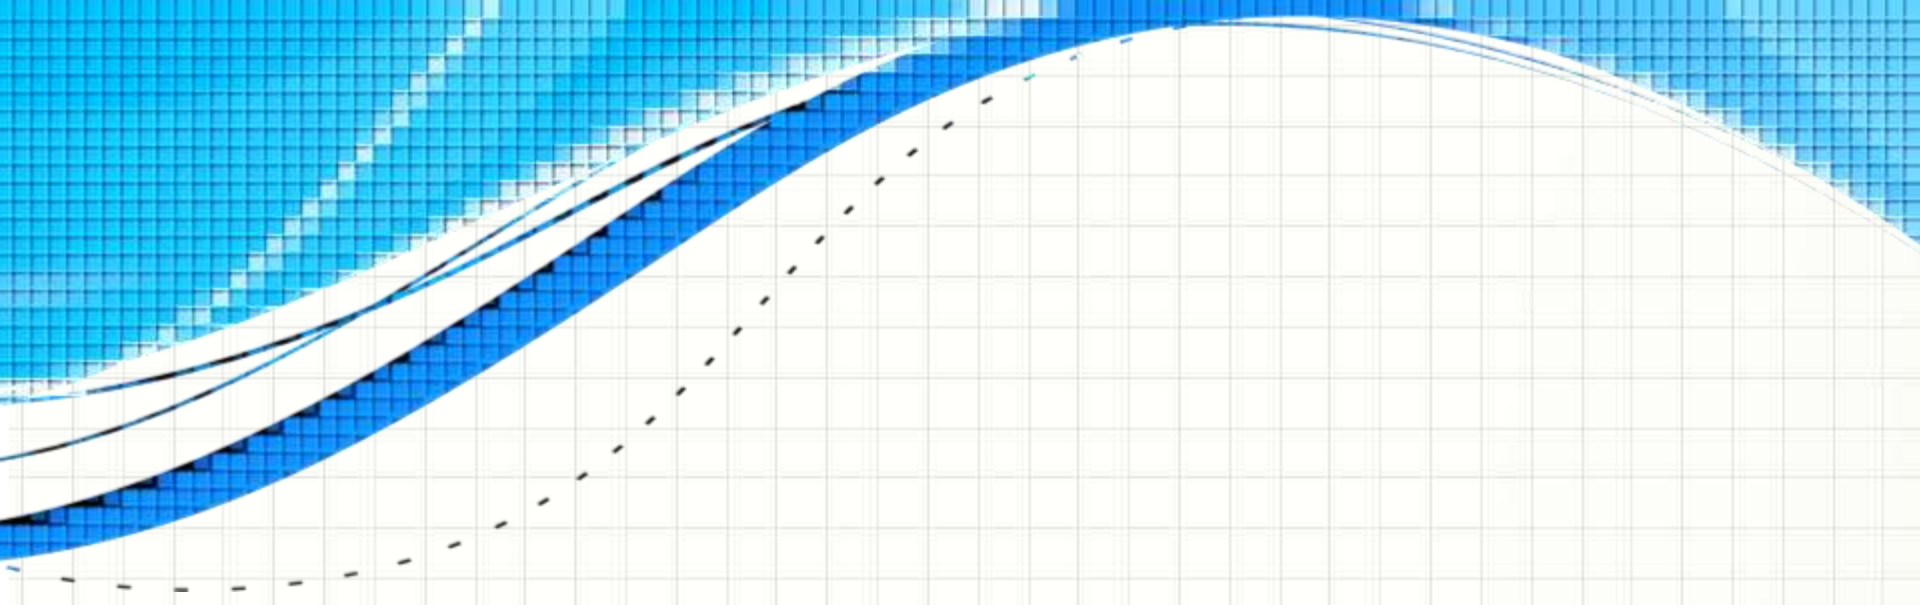

ESCOPO DE VARIÁVEIS

Escopo de Variáveis

- Variáveis diferentes podem ter mesmo nome
 - Seu professor chama “Daniel”
 - Com certeza você conhece mais algum “Daniel”
- Como diferenciar?
 - Contexto (ou Escopo)!
 - Na faculdade, “Daniel” é o professor
 - Em sua casa, “Daniel” pode ser seu irmão
- Em Python, qual o “escopo”?
 - Escopo principal (ou global, fora das funções)
 - Escopo da função (ou local)

Exemplo de Escopo de Variáveis

- Vamos ver escopos na prática

aula08ex08.py

```
# Função
```

```
def aniversário(idade):  
    idade = idade + 1
```

Escopo da função
aniversário (local)

```
# Programa principal
```

```
idade = 10  
print("A idade antes do aniversário:", idade)  
aniversário(idade)  
print("A idade depois do aniversário:", idade)
```

Escopo
global

Funcionou?

Exemplo de Escopo de Variáveis

- Vamos ver escopos na prática

aula08ex08.py

```
# Função
```


```
def aniversário(idade):  
    idade = idade + 1  
    return idade
```

```
# Programa principal
```

```
idade = 10  
print("A idade antes do aniversário:", idade)  
idade = aniversário(idade)  
print("A idade depois do aniversário:", idade)
```

E agora?

return transfere de um escopo para o outro!

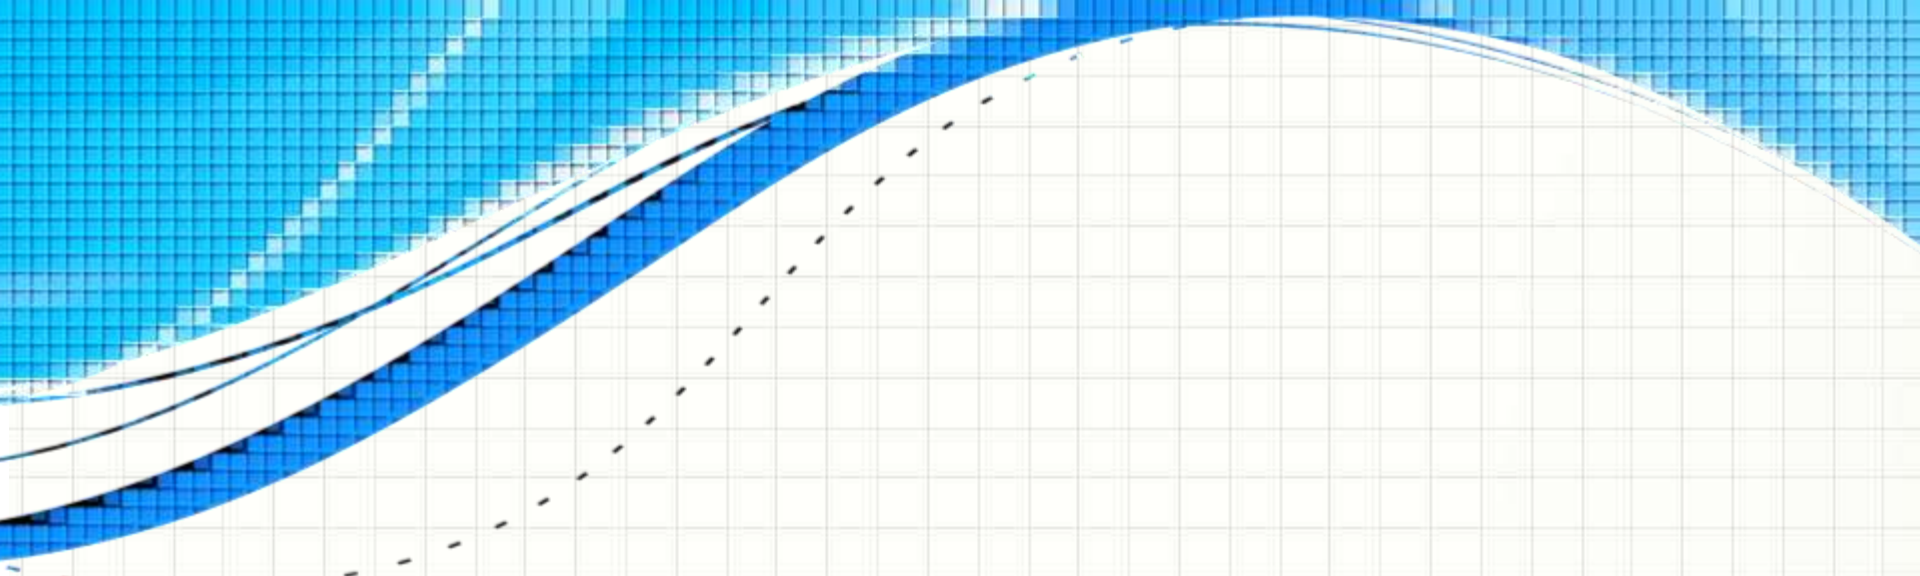

EXEMPLO DE EXECUÇÃO:
FUNÇÕES COM
RETORNO DE VALORES

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
    snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
    nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
usuario = leitura_de_nome ()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
    snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
    nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
usuario = leitura_de_nome ()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
    snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
    nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
usuario = leitura_de_nome ()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
    snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
    nome = pnome + " " + snome
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
print("=====")
usuario = leitura_de_nome()
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
     pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
     snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
    nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
 usuario = leitura_de_nome ()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
     snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
     nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
 usuario = leitura_de_nome()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```


Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
    snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
    nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```

```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
usuario = leitura_de_nome()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

Função com Retorno

- Vejamos como funciona o programa abaixo:

aula08ex09.py

Experimente no <http://pythontutor.com/visualize.html>

```
# Função que lê nome do usuário
```

```
def leitura_de_nome():
```

```
    pnome = input("Por favor, digite seu primeiro nome: ")
```

```
    snome = input("Por favor, digite seu sobrenome: ")
```

```
    nome = pnome + " " + snome
```

```
    return nome
```


```
# Programa de Boas Vindas
```

```
print("Programa Exemplo com Funções")
```

```
print("=====")
```

```
usuario = leitura_de_nome ()
```

```
print("Bom dia,", usuario, "!")
```

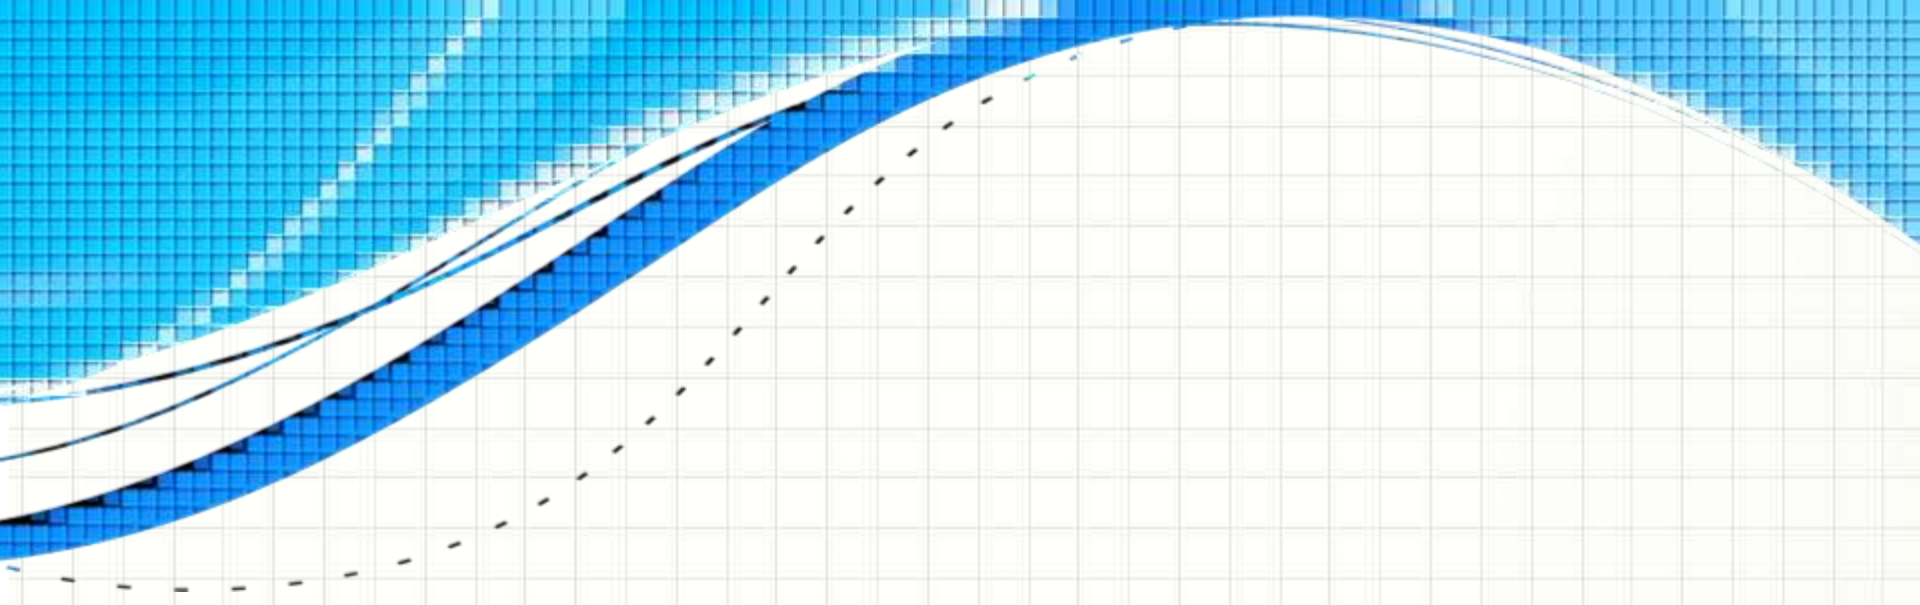


CONCLUSÕES

Resumo

- Módulos e funções: reaproveitar de código
 - As variáveis possuem um escopo
 - Funções:
 - recebem parâmetros / retornam resultados
 - **TAREFA: Lista Aula 5!**
-
- SAVA8/9!**
- Pacotes em Python / Wiki de Módulos
 - Estruturas de Seleção (Online/Teletransmitida)
-
- Como ensinar o computador a tomar decisões?



PERGUNTAS?

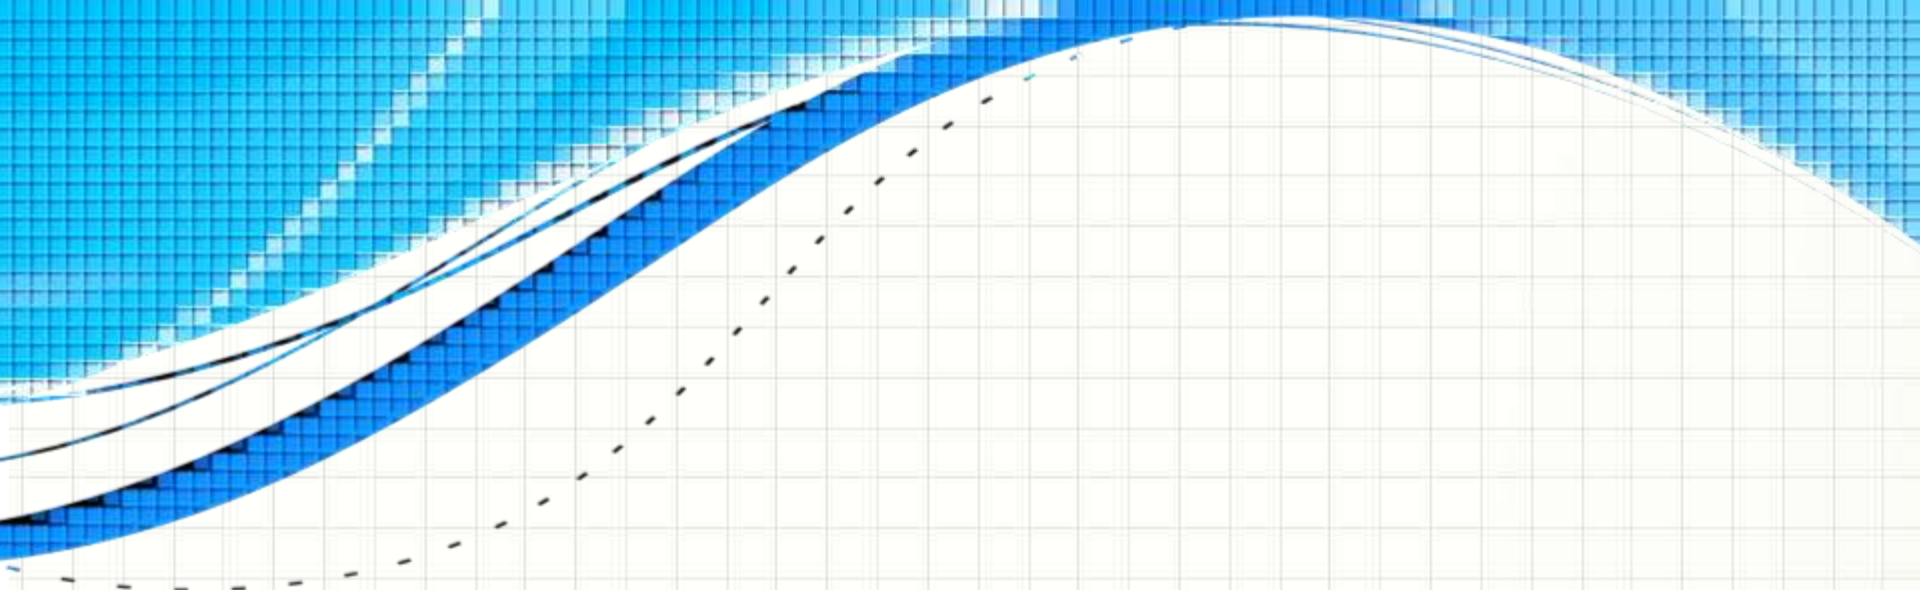

EXEMPLO ADICIONAL:

FUNÇÕES NA PRÁTICA

Criando Funções

- **Passo 1:** criar um programa que calcule e imprima o perímetro de um círculo de raio 2
 - $P = 2 \cdot \pi \cdot R$
 - $\pi = 3,141592$

Criando Funções

- **Passo 2:** transformar o cálculo em uma função chamada **perímetro**

Criando Funções

- **Passo 2:** transformar o cálculo em uma função chamada **perimetro**

Criando Funções

- **Passo 3:** coloque a função **perimetro** dentro de um módulo chamado **figuras** e crie um programa chamado **calculo** que use a função perímetro.

Criando Funções

- **Passo 4:** modificar a função **perímetro** para que ela para que ela retorne o resultado, ao invés de imprimi-lo

Criando Funções

- **Passo 5:** modificar a função **perímetro** para que ela receba o raio do círculo como parâmetro
 - No programa **calculo**, chame a função com o valor 2 para o raio

Criando Funções

- **Passo 6:** modificar a função **perimetro** para que ela receba o raio do círculo como parâmetro

Criando Funções

- **Passo 7:** Simule a execução do programa.